



[Read More](#)

**Price:**

**Stock:** instock



**Categories:** Патроны цанговые

## Product Description


BT / NT  
ODPA

AMG

## Двойной силовой патрон

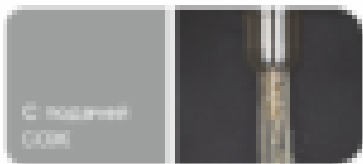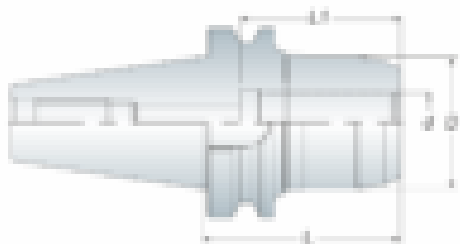

- Расчет двойной суммы квадратов ANCO с тайкой для C образцов:
  - Показатель, который вычислен с ANCO из ANCO для каждого образца выдана, при запуске.
  - Пример: BT40 ANCO 16.060



## Характеристики

- Система охлаждения AMG подходит для высоко- скоростной и интенсивной резки одновременно.
- Система охлаждения AMG специально разработан для типа охлаждающей жидкости - СТРУЙНАЯ СКВОЗНАЯ.
- Высокая точность зажима благодаря конструкции игольчатого роликового подшипника.
- Распорка может затянуть фланец и гайку и обеспечить исключительную жесткость.
- Зажим инструментов без цанги отлично подходит для тяжелой резки.
- Гаечный ключ необходимо заказывать отдельно.
- Балансировка: 30 000 об/мин G2.5.

| <b>Модель No.</b> | <b>d</b> | <b>D1</b> | <b>L</b> | <b>L1</b> | <b>Ключ</b> | <b>(кг)</b> |
|-------------------|----------|-----------|----------|-----------|-------------|-------------|
| BT30 AMG12-080    | 12       | 46        | 80       | 67        | WAMG12      | 1.10        |
| AMG16-095         | 16       | 54        | 95       | 60        | WAMG16      | 1.30        |
| AMG20-095         | 20       | 58        | 95       | 70        | WAMG20      | 1.60        |
| AMG25-100         | 25       | 62        | 100      | 90        | WAMG25      | 1.80        |
| AMG32-095         | 32       | 70        | 95       | 90        | WAMG32      | 2.00        |
| BT40 AMG12-080    | 12       | 46        | 80       | 67        | WAMG12      | 1.60        |
| -105              | 12       | 46        | 105      | 67        | WAMG12      | 2.00        |
| AMG16-080         | 16       | 54        | 80       | 60        | WAMG16      | 1.80        |
| -105              | 16       | 54        | 105      | 60        | WAMG16      | 2.30        |
| AMG20-095         | 20       | 58        | 95       | 70        | WAMG20      | 2.00        |
| -105              | 20       | 58        | 105      | 70        | WAMG20      | 2.30        |
| AMG25-095         | 25       | 62        | 95       | 90        | WAMG25      | 2.20        |
| AMG32-090         | 32       | 70        | 90       | 90        | WAMG32      | 2.30        |
| -105              | 32       | 70        | 105      | 90        | WAMG32      | 2.60        |
| BT50 AMG12-105    | 12       | 46        | 105      | 67        | WAMG12      | 4.60        |
| -135              | 12       | 46        | 135      | 67        | WAMG12      | 5.10        |
| -165              | 12       | 46        | 165      | 67        | WAMG12      | 5.80        |
| AMG16-105         | 16       | 54        | 105      | 60        | WAMG16      | 4.90        |
| -135              | 16       | 54        | 135      | 60        | WAMG16      | 5.50        |
| -165              | 16       | 54        | 165      | 60        | WAMG16      | 6.50        |

|           |    |    |     |    |        |      |
|-----------|----|----|-----|----|--------|------|
| AMG20-105 | 20 | 58 | 105 | 70 | WAMG20 | 4.90 |
| -135      | 20 | 58 | 135 | 70 | WAMG20 | 5.60 |
| -165      | 20 | 58 | 165 | 70 | WAMG20 | 6.50 |
| AMG25-105 | 25 | 62 | 105 | 90 | WAMG25 | 4.90 |
| -135      | 25 | 62 | 135 | 90 | WAMG25 | 5.70 |
| -165      | 25 | 62 | 165 | 90 | WAMG25 | 6.70 |
| AMG32-105 | 32 | 70 | 105 | 90 | WAMG32 | 5.00 |
| -135      | 32 | 70 | 135 | 90 | WAMG32 | 5.80 |
| -165      | 32 | 70 | 165 | 90 | WAMG32 | 6.70 |

Unit:  
mm